【直輸入品】デジタルコンバート機能付カセットプレーヤー

<<簡易操作説明書>>

※操作方法及び製品仕様は予告なく変更されることがございます。
※この説明書はある程度のオーディオや PC に関する基礎知識があることを前提として作られています。
※操作の詳細などをお問い合わせ頂きましても、お答えできませんので、予めご了承ください。

●セット内容

・カセットプレーヤー本体
・USB ケーブル
・CD-ROM

●各部の説明

e-huason.en.alibaba.com

① 量つまみ（VOLUME）

音量調節をします。イヤホン再生や PC でのデジタルコンバート時に使用します。

② USB 端子（USB）

USB ケーブルで PC に接続し、変換ソフトを使ってカセットテープの音源を PC にデジタルデータとして保存することができます。なお、PC 接続中は PC から電源が供給されますので、電池が無くても動作することができます。

③オープンスイッチ（OPEN）
スライドさせてカセットカバーを開きます。カセットテープの出し入れや、電池の出し入れをするときに使用します。

④ヤホン端子
イヤホンを接続します。

⑤再生ボタン（PLAY）
再生をします。

⑥逆再生ボタン（DIR）
順再生中に押すと、逆再生になります。A 面再生中にカセットテープを取り出さずに B 面再生をすることができます。

⑦オートリバーススイッチ
オートリバースにすると、テープの再生が終了した後、自動的に逆再生が開始します。

⑧早送りボタン（FF）
早送りをします。

⑨巻き戻しボタン（REW）
巻き戻しをします。

⑩停止ボタン（STOP）
再生や早送りなどの動作を停止します。

●電池の入れ方
まず、③オープンスイッチ（OPEN）でカセットカバーを開きます。
次に、内側右下の電池カバーを開いて、電池カバー横の電池マークの方向指示に従い、単 3 電池を 2 本並べて入れます。
最後に、電池カバーを閉じた後にカセットカバーを閉じます。

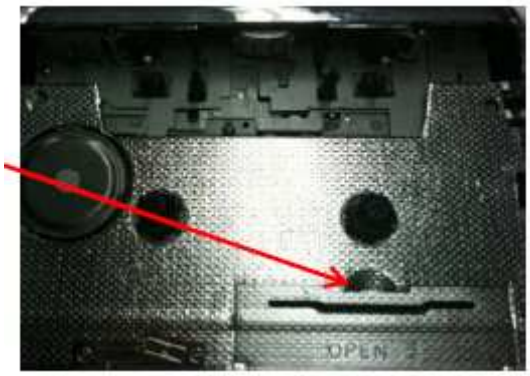

●カセットテープの音源を PC にデジタルデータとして保存する

1．準備

以下の手順に従い、付属の変換ソフトを PC にインストールしてください。

1-1.付属の CD-ROM を PC の CD ドライブにセットします。

1-2. CD-ROM 内にある「audacity.exe」を実行して、インストールを開始します。

1-3.下記の画面で「Next」をクリックします。

1-4.下記の画面で「I accept the agreement」を選択し、「Next」をクリックします。

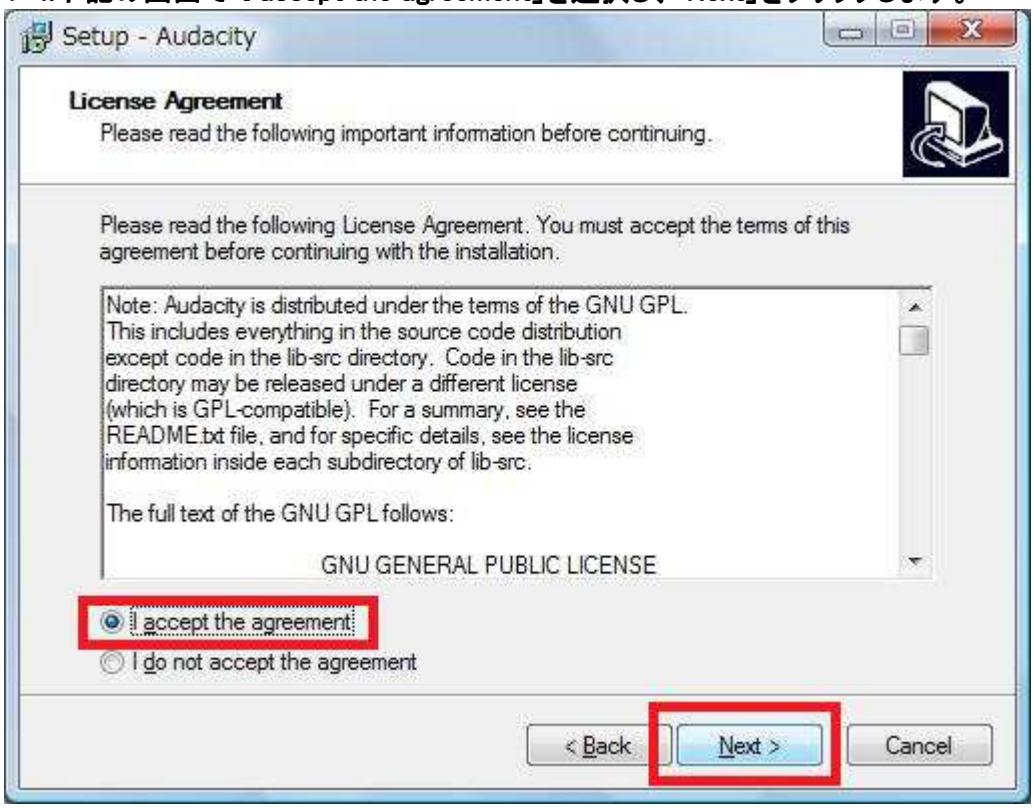
Setup - Audacity
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
Note: Audacity is distributed under the terms of the GNU GPL.
This includes everything in the source code distribution
except code in the lib-src directory. Code in the lib-src
directory may be released under a different license
(which is GPL-compatible). For a summary, see the
README.txt file, and for specific details, see the license
information inside each subdirectory of lib-src.
The full text of the GNU GPL follows:
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

1-5.下記の画面で「Next」をクリックします。

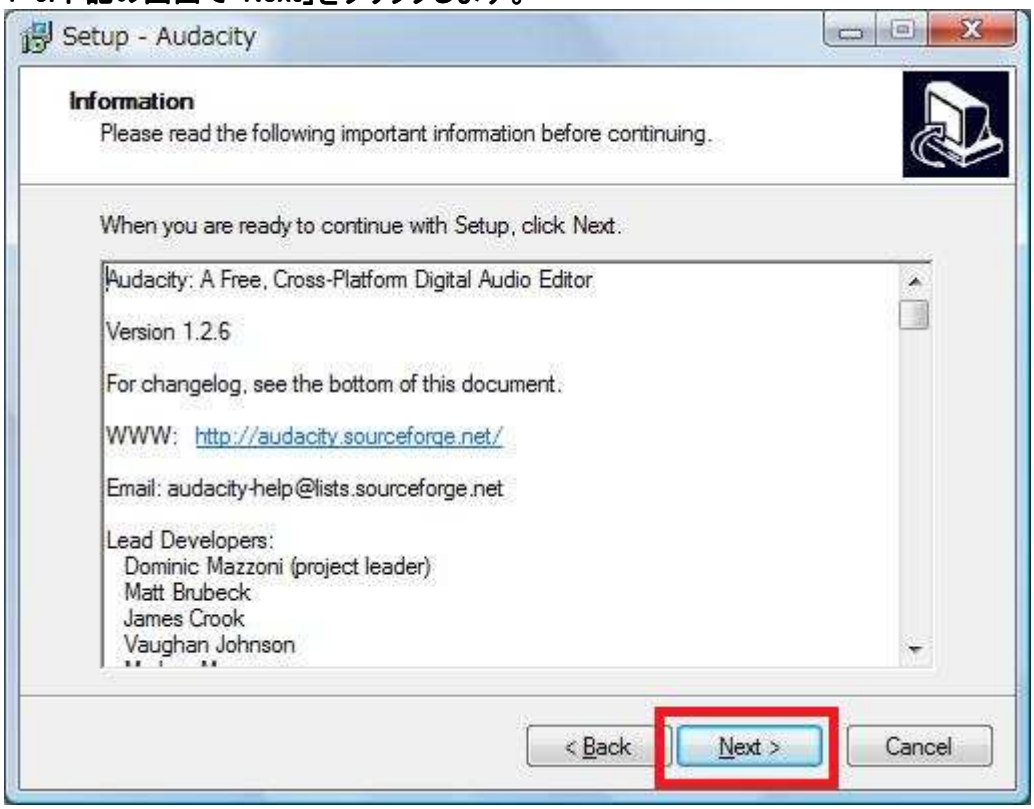

1-6.下記の画面で必要に応じてインストールディレクトリを変更し、「Next」をクリックします。

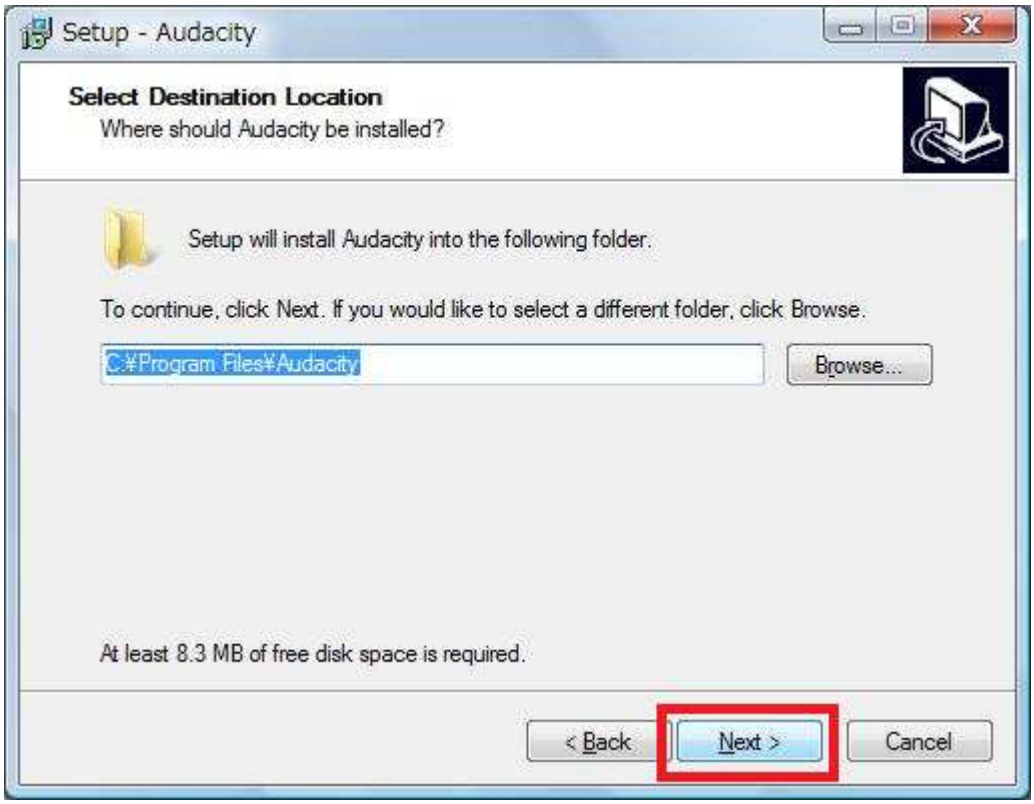

1-7.下記の画面で「Next」をクリックします。

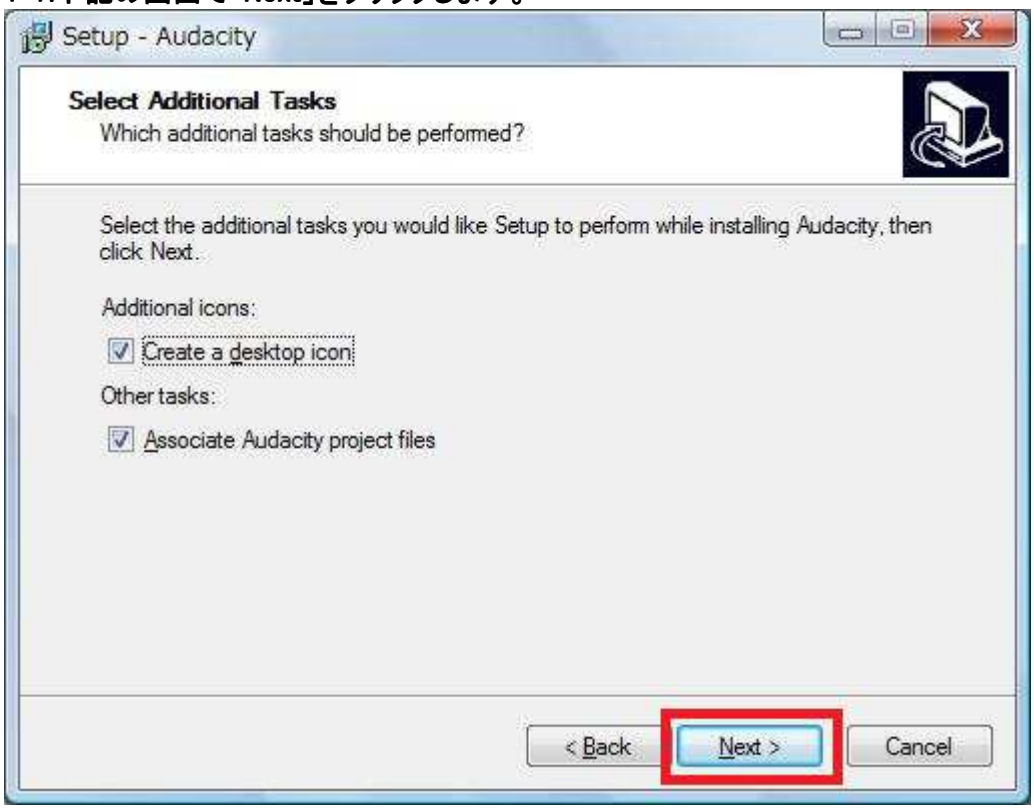

1-8.下記の画面で「Install」をクリックします。

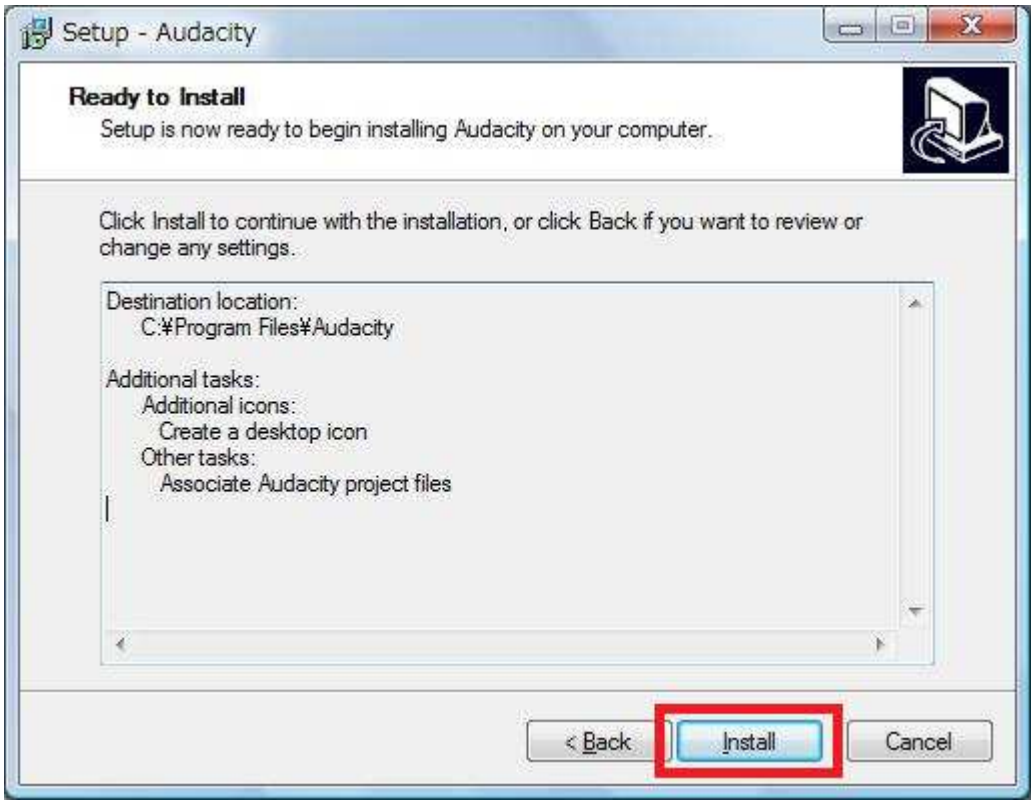
Setup - Audacity
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Audacity on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:¥Program Files¥Audacity
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
Other tasks:
Associate Audacity project files
< Back
Install
Cancel

1-9.下記の画面で「Finish」をクリックします。

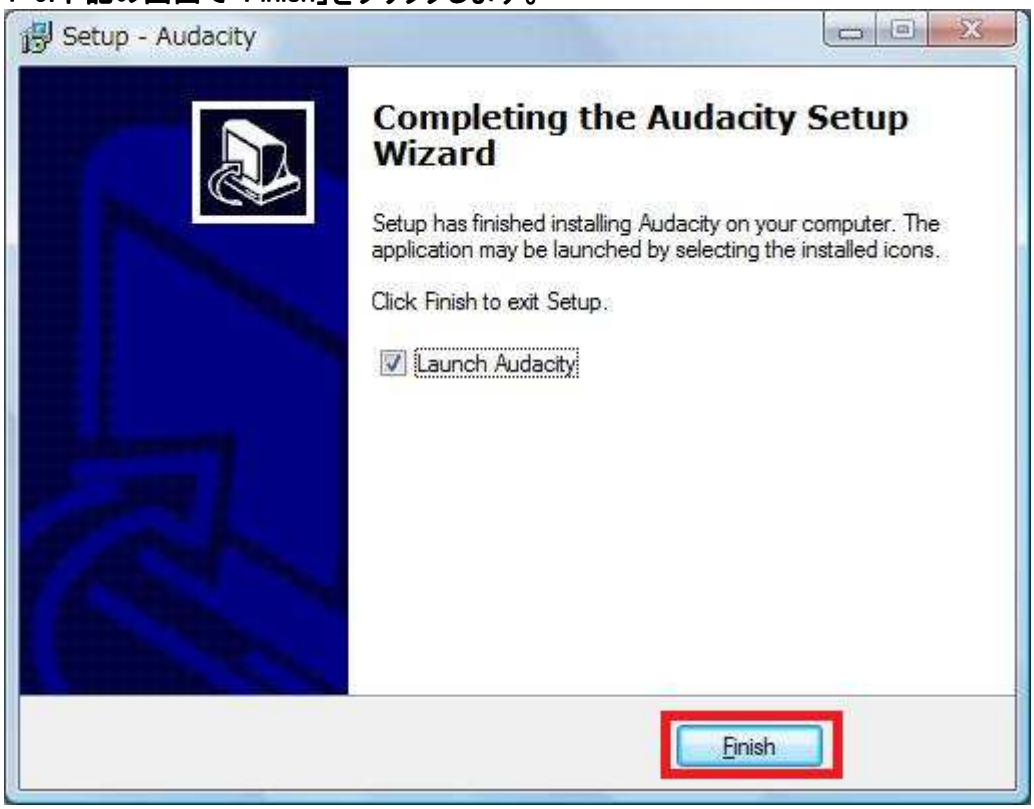
Setup - Audacity
Completing the Audacity Setup Wizard
Setup has finished installing Audacity on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Launch Audacity
Finish

1-10.変換ソフトの 1 回目の起動時には下記の画面のようにメニュー言語が選択できますので、
「Nihhongo」（日本語）を選択します。メニュー言語は後から変更することもできます。

1-11.変換ソフトを起動したら、まずは初期設定を確認します。
下記の画面で「編集」から「設定」を選択します。

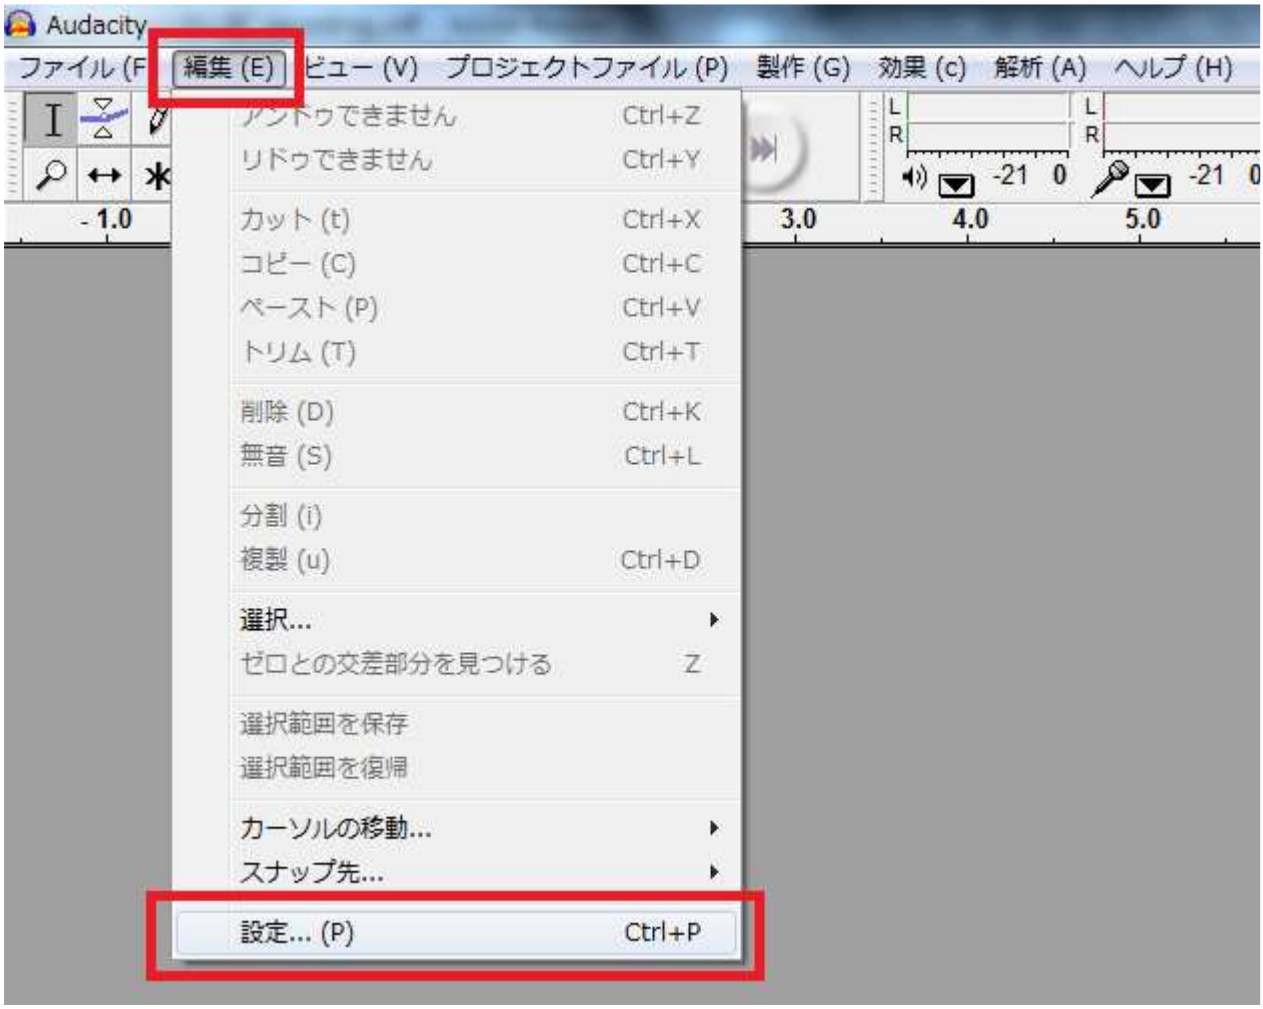

1-12.下記の画面で「オーディオ I/O」の設定を確認します。
推奨の設定は下記の図の通りですが、お使いの PC 環境では異なることがございます。
また、外部デバイスをお使いの場合は、必要に応じて設定を変更してください。

以上で準備は完了です。
ここまでの操作は一度行えば、問題が発生しない限り再度行う必要はございません。
なお、変換ソフトには本説明書で説明している以外にもいろいろな機能や設定がございますが、本説明書に記載されている以外の内容をお問い合わせ頂きましても、お答えできませんので、予めご了承ください。

2. 変換の実行

2-1.カセットプレーヤーとPCを付属のUSBケーブルで接続すると、自動的にOS標準のドライバがインストールされます。ドライバがインストールされると、PC からカセットプレーヤーに電源が供給されますので、電池が無くても動作することができます。

2-2.変換ソフトを起動します。

2-3.録音ボタンをクリックして、録音を開始します。

2-4.カセットテープの再生を開始します。

2-5 カセットテープの再生が開始されたあと、変換ソフトの画面で入力インジケーターと波形が下記の図のように表示されていれば（動きがあれば）正常に録音ができております。インジケーターまたは波形に変化がない場合は録音ができていない可能性がございますのでその際は、カセットプレーヤーの音量を上げたり、変換ソフトの「オーディオ I/O」などの設定を見直してください。

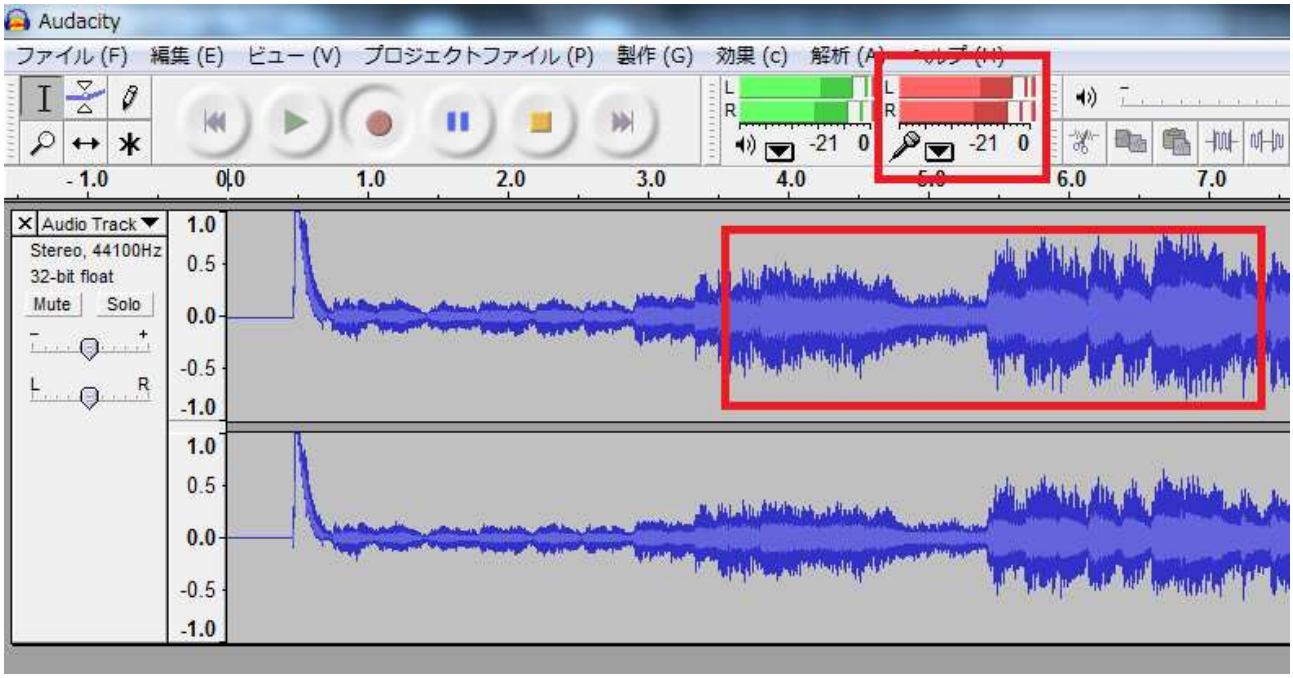

2-6.カセットテープの再生を停止します。

2-7.停止ボタンを押して、録音を終了します

3. 録音ファイルの保存

録音した音声は WAV 形式または MP3 形式で保存することができます。

3-1.WAV 形式で保存する

WAV 形式で保存する場合は、「ファイル」メニューから「別名で書き出し WAV」を選択し、適当な場所に適当なファイル名で保存してください。

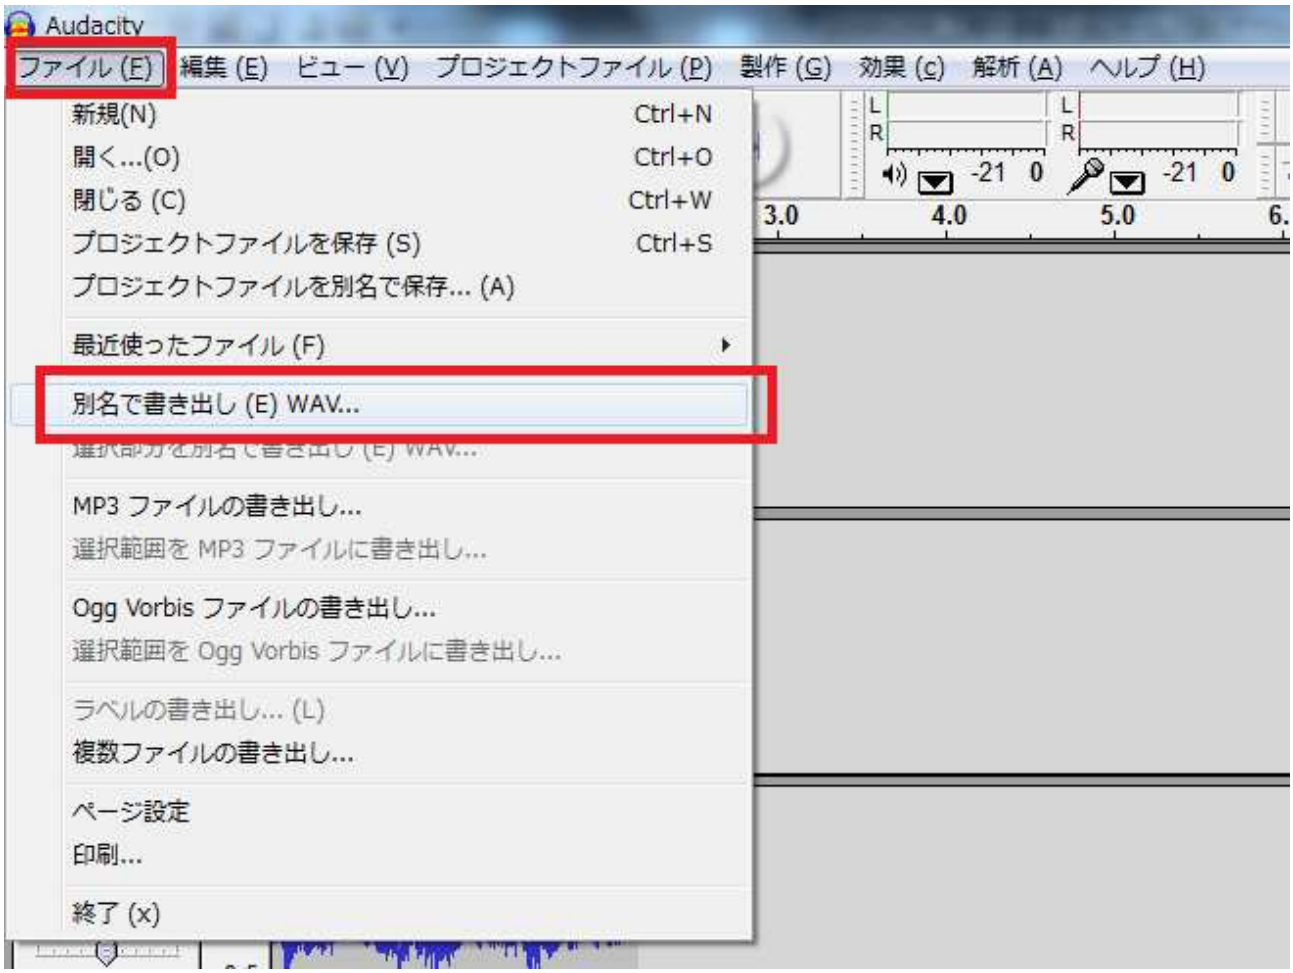

3-2.MP3 形式で保存する

MP3 形式で保存する場合は、「ファイル」メニューから「MP3 ファイルの書き出し」を選択し、適当な場所に適当なファイル名で保存してください。MP3 形式で保存する場合は、ID3 タグを編集することができます。

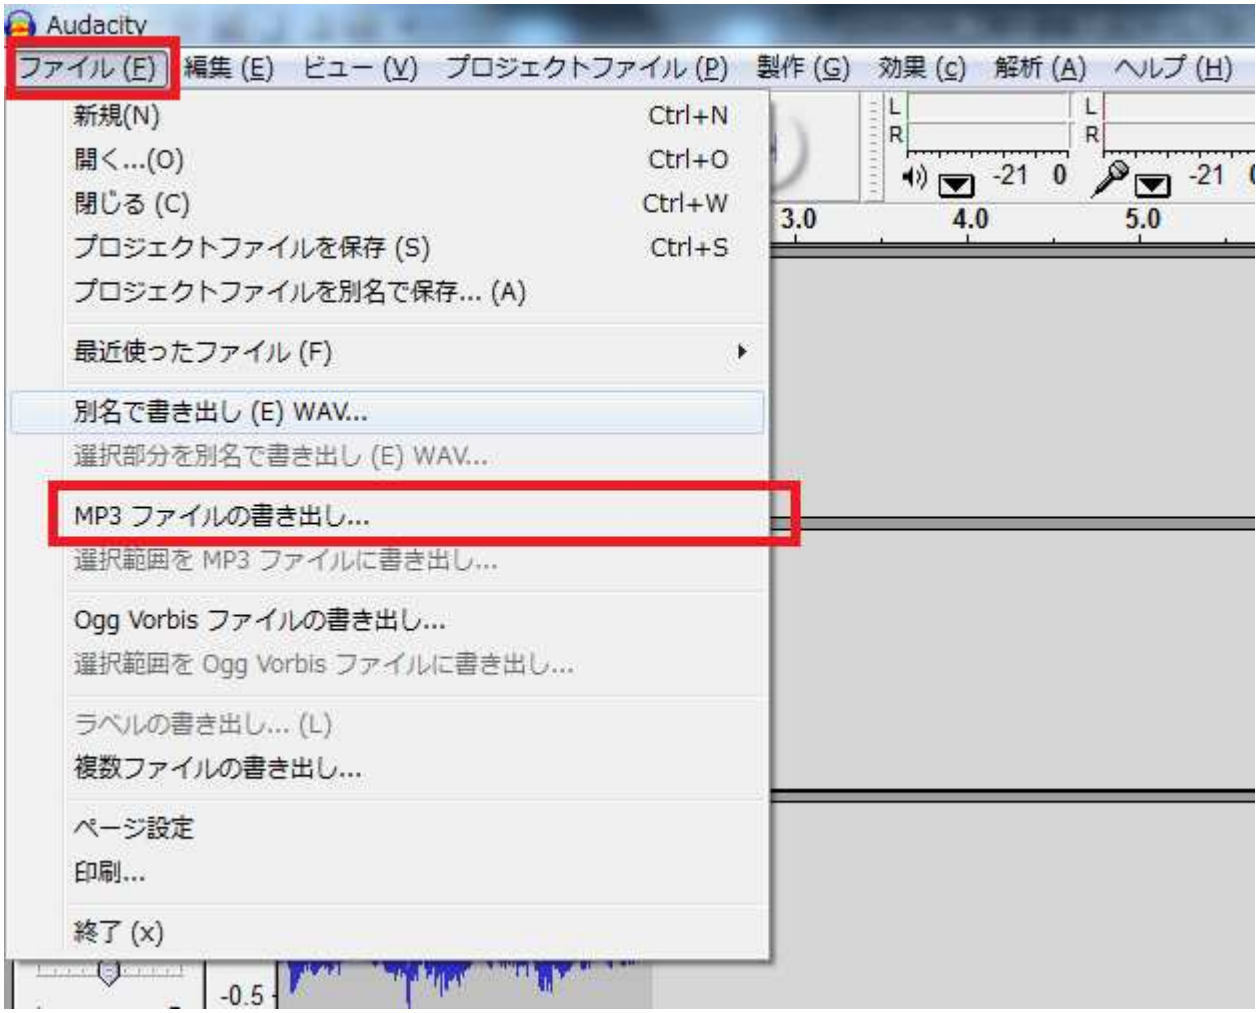

なお、MP3 形式で保存する際、初回のみライブラリファイルの設定が必要な場合があります。
その場合は、CD-ROM 内にある「lame_enc.dll」を選択してください。

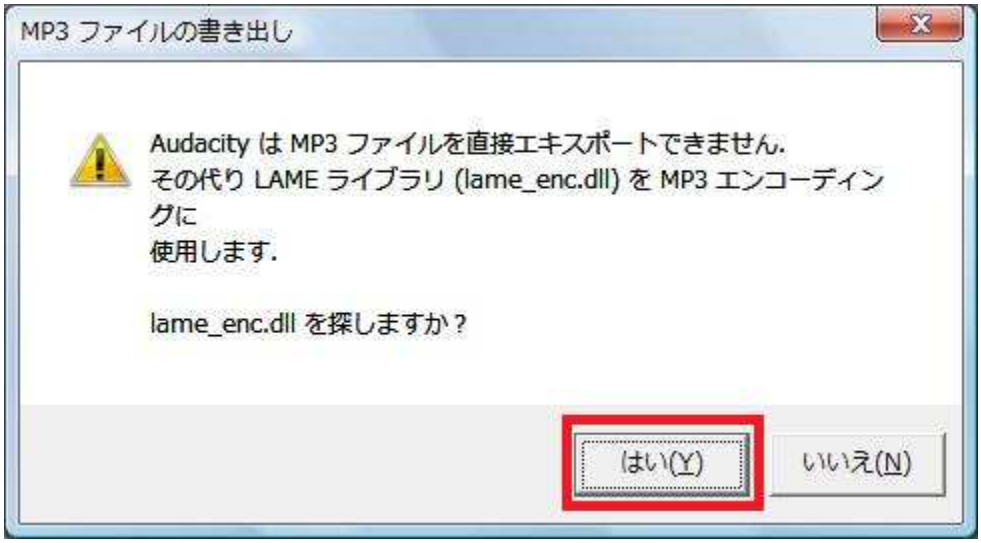

以上で完了です。
保存した録音ファイルは WindowsMediaPlayer などの再生ソフトで再生してください。

●保証規定

1. 保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償保証をさせて頂きます。
2. この保証書は、本製品の直接購入者に限って適用されるものであり、他人に譲渡することはできません。また個人取引などで購入された商品は保証の対象外となります。
3. この保証書は、本製品が組み込まれるユーザー側のコンピュータ、ハードウェア、その他の関連システム構成などに起因する何らかの互換性を保証するものではありません。
4. 次の各項のいずれかに該当する場合、保証期間中でも保証の責任を負わないものとします。
   ◎保証書のご提示がない場合
   ◎保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの及び販売店名の表示のない場合
   ◎お客様によるお買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障
   ◎火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   ◎接続しているほかの機器に起因して生じた故障及び損傷
   ◎商品の故障等によって生じた他の機器への影響やデータ損失などの損害
   ◎当社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合
   ◎説明書の記載の使用方法、注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷
   ◎消耗品類の交換
   ◎当社で不具合の確認が取れなかった場合
   ◎外傷が酷い、付属品などが揃っていない場合
   ◎メーカー保証書があるにも関わらず紛失している場合
5. 交換、修理後の製品の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日とします。
6. この保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
8. この保証書は、法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含む）に関して当社は一切の責任を負わないものとします。

※この保証書は、保証規定に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は、保証規定内容により、下記の保証期間中に故障が発生した場合に無償修理させて頂くことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、当社まで修理のご依頼の上、本書をご提示ください。
※故障の起因がお客様の過失による場合は、有償対応となりますので予めご了承願います。

製品名	SPT-M96	
保証期間	■1ヶ月間	
ご購入日	年　　月　　日	
お客様情報	お名前	
	ご住所	〒
	ご連絡先	
	E-mail アドレス	
販売店情報		

アクセルトレーディング株式会社
〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島 3-14-9　三好第 3 ビル　302
E-mail　：　support@accel-trade.com